

Basamak – Radius Kenarlı

Porselen basamak ve rıht

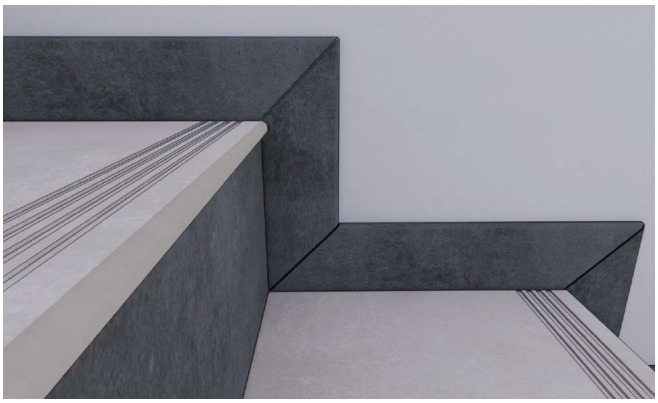

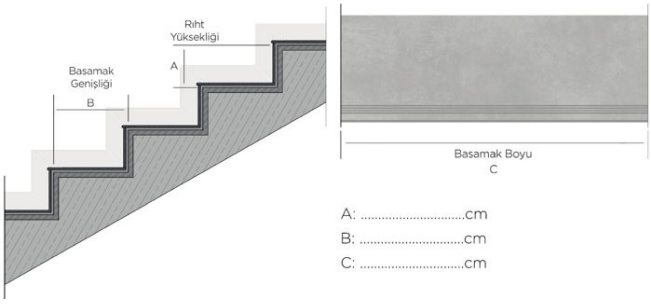

ÜRÜN TANIMI

Ön kenarı yuvarlatılmış (radius), kaymazlık kanallı tek parça basamak. Merdivenlerde zemin karosunun desenini kesintisiz sürdürür; konut, otel, ofis ve ticari alanlarda güvenli ve şık bir geçiş sağlar. Koleksiyondaki tüm desen ve renklerde üretilebilir; zemin karosuyla aynı desende bütünlük sağlar.

ÜRÜN BILGILERI · PRODUCT INFORMATION

Ürün tipi	Porselen basamak ve rıht
Seri	Tamamlayıcı Ürünler
Renk ailesi	Tüm renkler
Renk varyantları	Tüm koleksiyon desenleri
Kullanım alanı	İç ve dış mekân merdivenleri; konut, otel, ofis, ticari alanlar

Katalog ebadı	Projeye özel: rıht yüksekliği (A), basamak genişliği (B), basamak boyu (C)
Kalınlık	5 · 8 · 9 mm
Yüzey	Koleksiyon yüzeyleri
Yüz (desen) sayısı	—
Uygunluk	CE · TSE

YÜZEY TANIMI Full Lappato (tam parlak), Mat, Sugar Effect ve diğer koleksiyon yüzeyleri; basamaklarda kaymaz yüzey ve kanal seçenekleri.

TEKNIK ÖZELLIKLER · TECHNICAL PROPERTIES

ÖZELLİK	TEST STANDARDI	STANDART DEĞER	BEYAN EDİLEN DEĞER
Ürün sınıfı	TS EN 14411 Ek G	Grup Bla (GL)	Kuru preslenmiş porselen karo
Su emme	TS EN ISO 10545-3	E ≤ %0,5	%0,15 (ortalama)
Kırılma kuvveti (S)	TS EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (≥ 7,5 mm) ≥ 700 N (< 7,5 mm)	2953 N (ortalama)*
Eğilme dayanımı (R)	TS EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	47,4 N/mm² (ortalama)*
Yangına tepki	96/603/EC	—	A1FL (test gerektirmez)
Don dayanımı	TS EN ISO 10545-12	Dayanıklı olmalı	Dayanıklı
Kaymazlık	DIN 51130 / DIN 51097	—	R9–R13, A/B/C (talebe göre)
Tehlikeli madde salınımı	TS EN ISO 10545-15	—	Pb < %0,1 · Cd < %0,02

PROJE BAZLI ÜRETIM SEÇENEKLERI · PRODUCTION OPTIONS

Ebatlar	30×60 · 45×45 · 60×60 · 60×120 · 80×80 · 90×90 · 120×120 · 80×160 cm
Yüzeyler	Satin mat · Mat · Lappato (yarı parlak) · Full Lappato (tam parlak) · Sugar Effect · R9 · R10 · R11 · R12 kaymaz

* Test değerleri 600×1200 mm, 9 mm numune üzerinde ölçülmüştür; kalınlık ve ebada göre değişebilir. Görseller temsilidir; yüzler arası ton ve desen farkı ürünün doğal karakteridir. Sipariş öncesi güncel değerleri teyit ediniz.