
Süpürgelik

Porselen süpürgelik



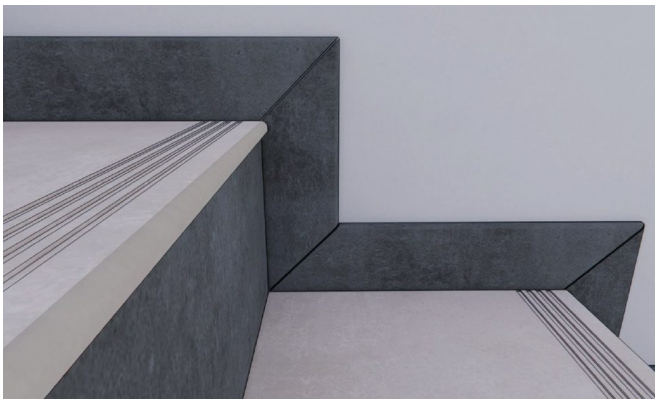

ÜRÜN TANIMI

Zemin ile duvar birleşimini koruyan ve tamamlayan porselen süpürgelik. Zemin karosuyla aynı desende üretilerek mekânda bütünlüklü bir görünüm sağlar. Zemin karosuyla aynı desen ve renkte üretilir.

ÜRÜN BILGILERI · PRODUCT INFORMATION

Ürün tipi	Porselen süpürgelik	Katalog ebadı	Projeye özel: boy (x), yükseklik (y)
Seri	Tamamlayıcı Ürünler	Kalınlık	5 · 8 · 9 mm
Renk ailesi	Tüm renkler	Yüzey	Koleksiyon yüzeyleri
Renk varyantları	Tüm koleksiyon desenleri	Yüz (desen) sayısı	—
Kullanım alanı	İç mekân zemin-duvar birleşimi	Uygunluk	CE · TSE

YÜZEY TANIMI Zemin karosunun yüzeyiyle aynı: Full Lappato, Mat veya Sugar Effect.

TEKNIK ÖZELLIKLER · TECHNICAL PROPERTIES

ÖZELLİK	TEST STANDARDI	STANDART DEĞER	BEYAN EDİLEN DEĞER
Ürün sınıfı	TS EN 14411 Ek G	Grup Bla (GL)	Kuru preslenmiş porselen karo
Su emme	TS EN ISO 10545-3	E ≤ %0,5	%0,15 (ortalama)
Kırılma kuvveti (S)	TS EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (≥ 7,5 mm) ≥ 700 N (< 7,5 mm)	2953 N (ortalama)*
Eğilme dayanımı (R)	TS EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	47,4 N/mm² (ortalama)*
Yangına tepki	96/603/EC	—	A1FL (test gerektirmez)
Don dayanımı	TS EN ISO 10545-12	Dayanıklı olmalı	Dayanıklı
Kaymazlık	DIN 51130 / DIN 51097	—	R9–R13, A/B/C (talebe göre)
Tehlikeli madde salınımı	TS EN ISO 10545-15	—	Pb < %0,1 · Cd < %0,02

PROJE BAZLI ÜRETIM SEÇENEKLERI · PRODUCTION OPTIONS

Ebatlar	30×60 · 45×45 · 60×60 · 60×120 · 80×80 · 90×90 · 120×120 · 80×160 cm
Yüzeyler	Satin mat · Mat · Lappato (yarı parlak) · Full Lappato (tam parlak) · Sugar Effect · R9 · R10 · R11 · R12 kaymaz

* Test değerleri 600×1200 mm, 9 mm numune üzerinde ölçülmüştür; kalınlık ve ebada göre değişebilir. Görseller temsilidir; yüzler arası ton ve desen farkı ürünün doğal karakteridir. Sipariş öncesi güncel değerleri teyit ediniz.